

# TANDEM для 19 мм

Система направляющих для широких боковин

16 мм

17 мм

18 мм


19 мм



## 550F Монтаж на замки – частичное выдвижение – интегрированный TIP-ON



- Скрытые направляющие для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17-19 мм
- Направляющие TANDEM частичного выдвижения с плавной остановкой при открывании
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Компенсация погрешности по ширине и глубине
- Рекомендация: для надежного срабатывания TIP-ON на очень широких ящиках можно дополнительно использовать синхронизатор

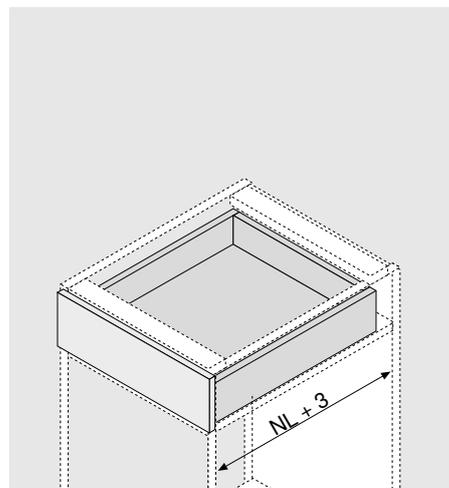

### Информация для заказа



1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL мм	Нагрузка 30 кг
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
650	550F6500T	
Интегрированный TIP-ON		

2	Замки, лев./прав.	
	Пластмасса / Цинк Оранжевый	T51.1700.04
	С регулировкой по высоте	
	Заказывать левый и правый	

### Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	295.1000
	Нейтральный	

6	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	T57.1142S
	До 1200	Профильный вал	
	Под раскрой Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса. Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 37 мм		

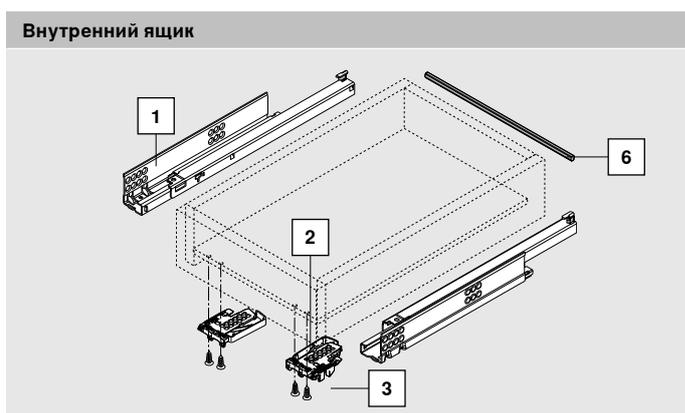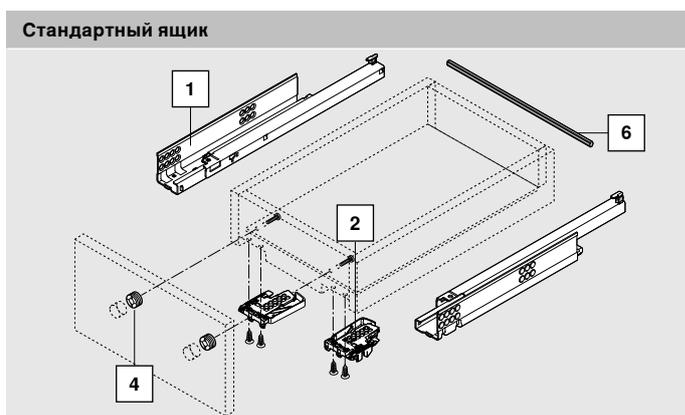


## 550F Монтаж на замки – частичное выдвижение – интегрированный TIP-ON


### Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик/внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
<p>A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение</p>	<p>SKW Внутренняя ширина ящика</p> <p>LW Внутренняя ширина корпуса</p>	<p>SKL Длина ящика</p> <p>NL Номинальная длина</p>	<p>ISKL Длина внутреннего ящика</p> <p>SKL Длина ящика</p> <p>NL Номинальная длина</p> <p>X Толщина фасада</p>

### Обработка ящика




Используйте шаблон для сверления T65.1000.02



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

### Область срабатывания

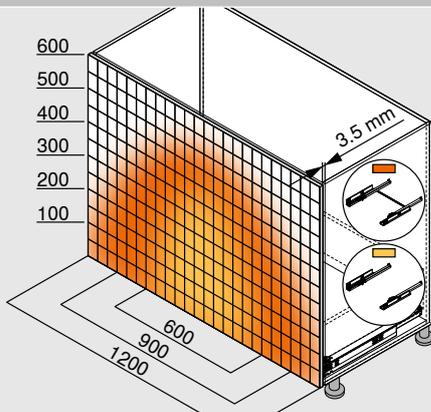

Пример: 550F – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором