

Системы петель



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
- ▶▶ Конструкция с алюминиевой рамкой

Петля CLIP top BLUMOTION 95° для алюминиевых рамок


Веб-код

DQDLMM




- Петля для **узких алюминиевых рамок**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Винты для крепления в комплекте

Применение

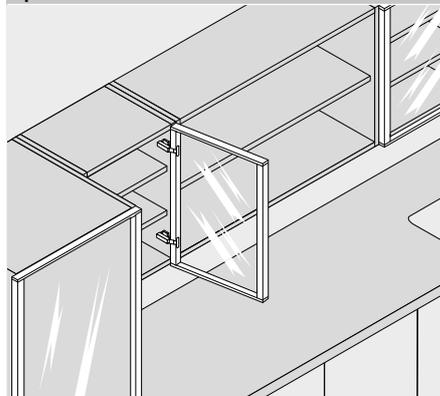

Информация для заказа

Накладная конструкция




Чашка петли		На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B950A	
● С пружиной		NI Никелиров.		

Полунакладная конструкция



Чашка петли		На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B960A	
● С пружиной		NI Никелиров.		

Вкладная конструкция



Чашка петли		На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B970A	
● С пружиной		NI Никелиров.		

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Петля CLIP top BLUMOTION 95° для алюминиевых рамок



Веб-код
 DQDLMM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)



Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция





F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция




Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину рамки +2.5 мм

Минимальный зазор F для фасадов с алюминиевой рамкой (R = 1 мм) при заводской настройке


Ширина рамки RB (мм)	Толщина RS (мм)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Рекомендуется пробная установка

Регулировка

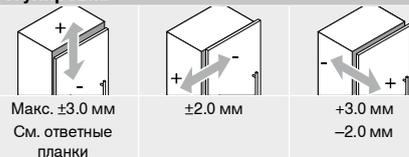

Монтаж на саморезы

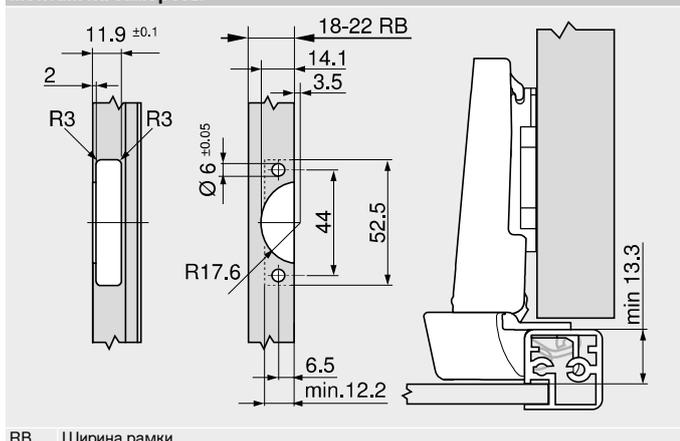

RB Ширина рамки

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION CLIP top – петли	75	Доп. техническая информация
Ответные планки	156	Монтаж, демонтаж и регулировка
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	
Принадлежности – общие	166	Короткая ссылка
Обзор – приспособления	561	www.blum.com/a210



662