



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
- ▶▶ Угловая конструкция – стандартная

Угловая петля +30° II, накладная

Веб-код  
DQD TDA



- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- CLIP top без пружины
- Угловая петля +30° II
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении INSERTA чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация			
WA	Угол		
	25°	30°	35°
	№ 20	№ 21	№ 22
	128	129	129
	№ 50	№ 51	№ 52
	128	129	129
	№ 5	№ 6	№ 7
	133	129	129
	№ 40	№ 41	№ 42
	130	130	130
	№ 57	№ 58	№ 59
	128	129	129
Обзор – угловые петли			120
WA	Угловая петля		

Информация для заказа

Чашка петли				INSERTA		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.			
CLIP top BLUMOTION	●	NI   ONS	79B9596			
●	С пружиной	NI	Никелиров.			
○	Без пружины	ONS	Черный оникс			

Чашка петли				На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет	№ арт.			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9556			
CLIP top	○	NI	78A9556.T			

Принадлежности			
Заглушка на плечо петли			
	■		
С   без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI   ONS	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли		
Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI   ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей		
Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез		
Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
Обзор – приспособления		Обзор – приспособления	561
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164		
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка  
[www.blum.com/a210](http://www.blum.com/a210)



Проектирование

Примечание




Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

<p>№ 20 25°</p>	<p>№ 50 25°</p>	<p>№ 57 25°</p>
<p>Обозначение</p> <p>Подъем (мм)</p> <p>№ арт.</p> <p>Ответная планка 9 175H7190</p> <p>Угловая подкладка -5° 171A5500</p>	<p>Обозначение</p> <p>Подъем (мм)</p> <p>№ арт.</p> <p>Ответная планка 0 173H7100</p> <p>Угловая подкладка -5° 171A5500</p>	<p>Обозначение</p> <p>Подъем (мм)</p> <p>№ арт.</p> <p>Ответная планка 0 173H7100</p> <p>Угловая подкладка -5° 171A5500</p>

Угловая петля +30° II, накладная

Веб-код  
DQD TDA




Проектирование

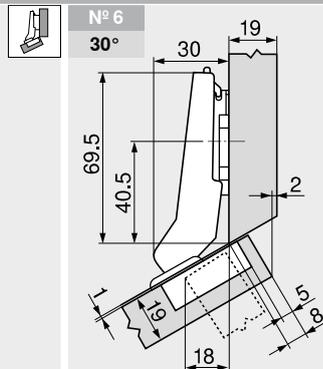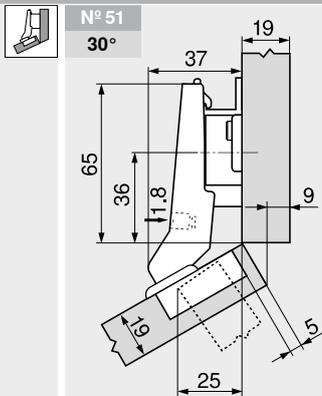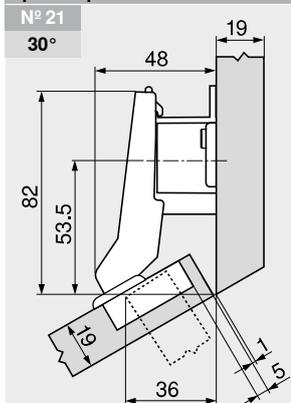

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175Н7190.22

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175Н7190



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173Н7100

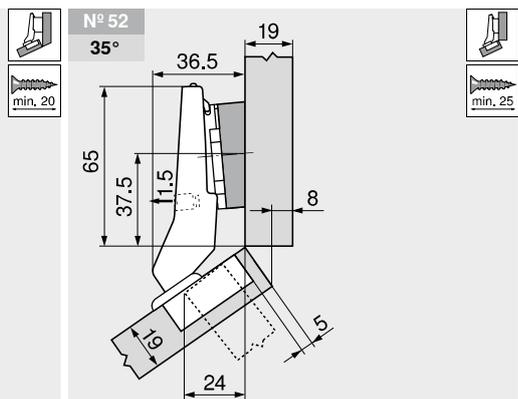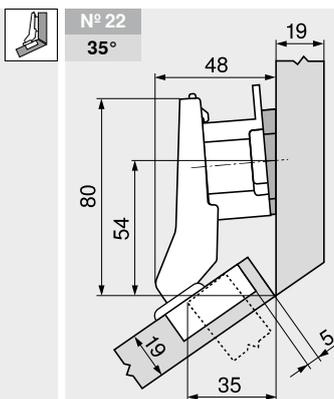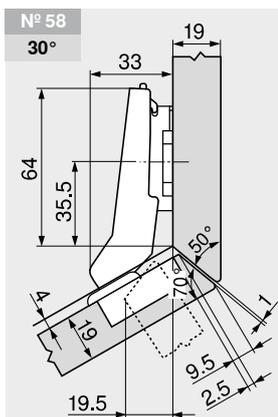

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	3	173Н7130

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175Н7190.22
Угловая подкладка	+5°	171А5010

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173Н7100
Угловая подкладка	+5°	171А5070

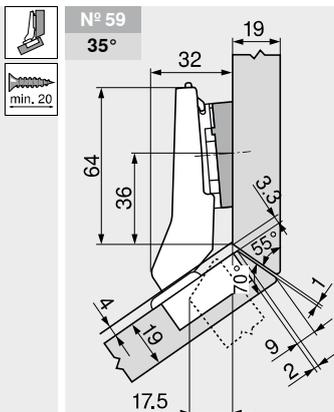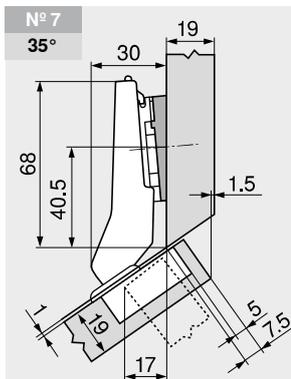

Регулировка

Макс. ±3.0 мм  
См. ответные планки

±1.8 мм

±2.0 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173Н7100
Угловая подкладка	+5°	171А5010

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173Н7100
Угловая подкладка	+5°	171А5040

Дополнительная информация

Установка чашки

131