

Системы петель



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
- ▶▶ Стандартная конструкция


Системы петель

Петля CLIP 100°

Веб-код
DQDGRA



- CLIP с пружиной или без пружины
- Угол открывания 100°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении INSERTA чашка петли крепится без инструмента

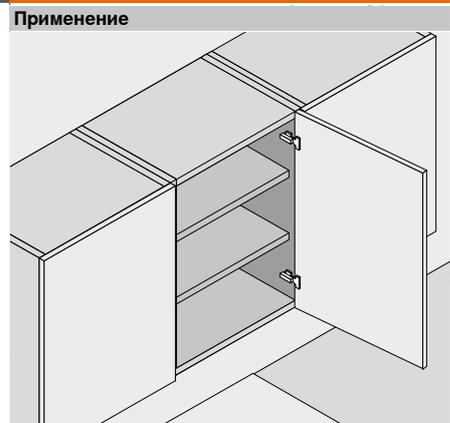

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли		INSERTA		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP	●	NI		71M2590B
●	С пружиной	NI	Никелиров.	
○	Без пружины			

Чашка петли		На саморезы		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP	●	NI		71M2550
CLIP	○	NI		70M2550.TL

Чашка петли		Под пресс		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP	●	NI		71M2580
CLIP	○	NI		70M2580.TL

Принадлежности

BLUMOTION 973A		№ арт.
Исполнение		
На плечо петли		973A0500.01

Заглушка на плечо петли		№ арт.
С без логотипа	Надпись Цвет	
Без логотипа	– NI	90M2503
Штампов.	Blum NI	90M2503.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли		INSERTA		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP	●	NI		71M2690B
●	С пружиной	NI	Никелиров.	
○	Без пружины			

Чашка петли		На саморезы		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP	●	NI		71M2650
CLIP	○	NI		70M2650.TL

Чашка петли		Под пресс		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP	●	NI		71M2680
CLIP	○	NI		70M2680.TL

Принадлежности

BLUMOTION 973A		№ арт.
Исполнение		
На плечо петли		973A0600

Заглушка на плечо петли		№ арт.
С без логотипа	Надпись Цвет	
Без логотипа	– NI	94M3603
Штампов.	Blum NI	94M3603.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли		INSERTA		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP	●	NI		71M2790B
●	С пружиной	NI	Никелиров.	
○	Без пружины			

Чашка петли		На саморезы		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP	●	NI		71M2750
CLIP	○	NI		70M2750.TL

Чашка петли		Под пресс		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP	●	NI		71M2780
CLIP	○	NI		70M2780.TL

Принадлежности

BLUMOTION 973A		№ арт.
Исполнение		
На плечо петли		973A0700

Заглушка на плечо петли		№ арт.
С без логотипа	Надпись NI	
Без логотипа	– NI	94M3603
Штампов.	Blum NI	94M3603.BP

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей		
Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006
●	С пружиной	
○	Без пружины	

Матрица		
Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Саморез		
Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Петля CLIP 100°



Веб-код
DQDGRA

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)



Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция





F Зазор

Полунакладная конструкция

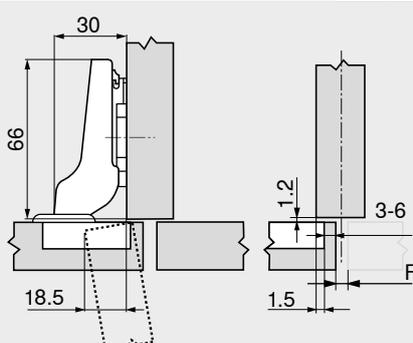

Вкладная конструкция

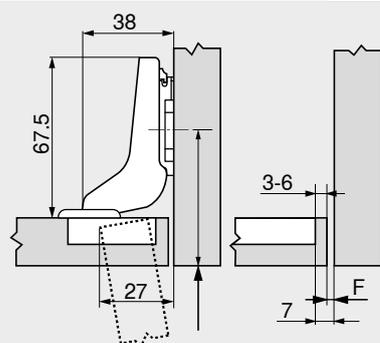

Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада +1.2 мм

Расстояние от чашки ТВ

Наложение фасада FA (мм)	
MD	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0	3 4 5 6
3	3 4 5 6
6	3 4 5 6
9	3 4 5 6
MD	Подъем ответной планки (мм)

Наложение фасада FA (мм)	
MD	-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
0	3 4 5 6
3	3 4 5 6
6	3 4 5 6
9	3 4 5 6
MD	Подъем ответной планки (мм)


Наложение фасада FA (мм)	
MD	-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
0	3 4 5 6
3	3 4 5 6 7
6	
9	
MD	Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке


Расстояние от чашки ТВ (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

Δ Рекомендуется пробная установка


Регулировка

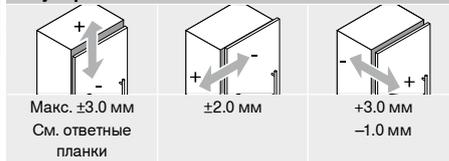


Монтаж на саморезы



Монтаж INSERTA | под пресс

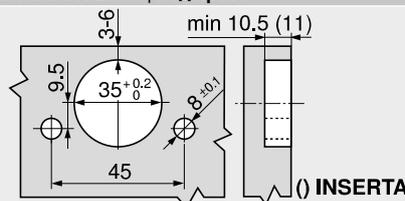

Размеры чашки

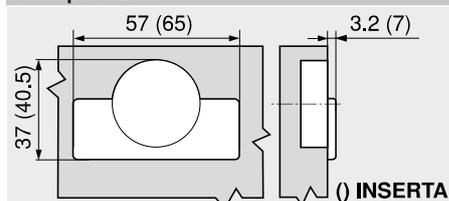

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION CLIP top – петли	75
Ответные планки	156
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164
Принадлежности – общие	166
Обзор – BLUMOTION для дверей	171

Обзор – TIP-ON для дверей	185
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

